

60 泵

基本指标

电压：DC24V、12V、6V

流量：600ml/min

规格参数


序号	产品型号	产品名称	正压 (Kpa)	负压 (Kpa)	功率 (W)	液体流量 (ml/min)	气体流量 (LPM)	备注
1	JYY(B)-Y-60-I-04-NS	液泵	65	-35	7	600~650	3-4	
2	YY(B)-Y-60-Ig-04-NS	液泵	85	-50	7	600~650	3-4	
3	JYY(B)-Y-60B-Ig-04-YS	液泵	55	-40	7	650~750	3~4	
4	JYY(B)-Y-60B- II -04-YS	液泵	75	-45	7	600~700	3~4	
5	JYY(B)-Y-80B- II -NS	液泵	80	-45	7	700~800	4~5	

注：以上参数都可在一定范围内进行调节，如有特殊要求可与我公司协商;各泵均可采用有刷、钢管、无刷等电机进行调换

基本图形



外形尺寸图/安装尺寸图 (mm)

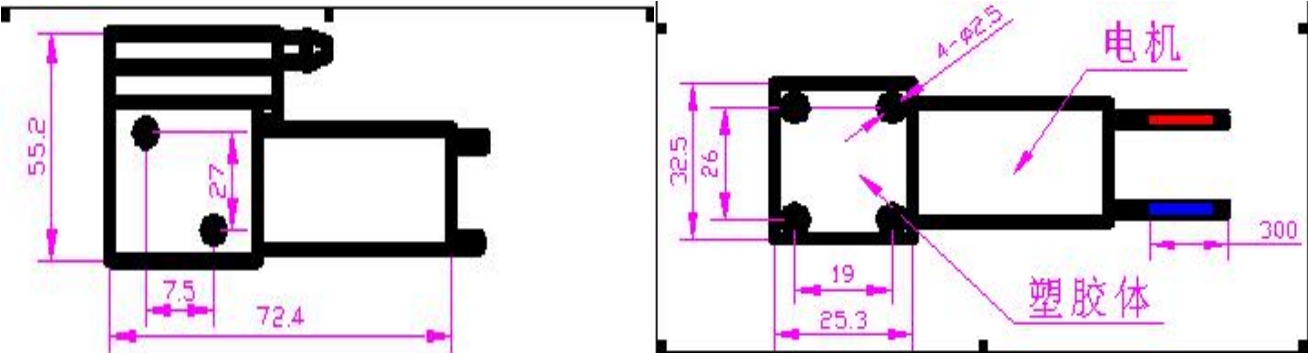

电机长度和泵高度按照电机的变动和嘴巴方块的变动而变